CONTACTO COMERCIAL EN COSTA RICA

Coffeemar G546H Touch



Presentación comercial y ficha técnica

Continental Vending presenta las fichas técnicas de Jofemar. Los datos de contacto del fabricante se omiten en esta edición comercial.

Disponibilidad, opciones y configuración por confirmar con Continental Vending.

CONSULTAS COMERCIALES

+506 7207-3963

gerencia@continentalvendingemn.com

Plaza Rubí, locales 17 y 18
La Aurora, San Francisco de Heredia,
Heredia, Costa Rica.
Junto a la farmacia, frente a DHL,
100 metros oeste de Global Park.

Consulta por WhatsApp
wa.me/50672073963

Café Amaro, marca especializada de Continental Vending.

Presentación comercial de Continental Vending. Ficha técnica del fabricante incluida.
Esta presentación no implica representación oficial o exclusiva de Jofemar.

Jofemar

Máquinas café



Coffeemar G546H Touch

COFFEEMAR G546H TCH



COLOR

COFFEEMAR G546H TOUCH

Coffeemar G546H Touch transforma la forma de elegir y disfrutar el café, manteniendo la calidad y consistencia en cada taza. Su pantalla táctil facilita la interacción y hace cada selección más clara y rápida. Además, aporta un valor añadido al punto de café, haciéndolo más atractivo y dinámico. Una experiencia que invita a mirar, elegir y repetir.

VÁLVULA DE PRESIÓN EN GRUPO DE EROGACIÓN

CIERRE ANTIVANDÁLICO DE PLETINA

DISTRIBUIDOR DE AGUA MOTORIZADO, SIN ELECTROVÁLVULAS

LUZ LED RGB PERIMETRAL

DISEÑO INCLUSIVO

J-SUITE

SISTEMAS DE PAGO CON MONEDERO Y TARJETERO

PANTALLA TÁCTIL

Características principales

NOMBRE de MÁQUINA	MEDIDA sin embalar	PESO	CONSUMO	SERVICIOS	CONTENEDORES de PRODUCTO	BATIDOR	MÉTODO de PAGO
COFFEEMAR G546H TCH	1828x600x613	153 kg	230V / 1180W	500	5 en mueble + azúcar+ contenedor de grano	4	Configurable

CARACTERÍSTICAS



- Pantalla táctil capacitiva de 21,5" integrada en el frontal, con soporte para contenidos multimedia dinámicos y una interfaz de usuario avanzada.
- La interfaz integra funcionalidades de accesibilidad que optimizan la usabilidad y permite la gestión de máquinas expendedoras externas y sus productos desde la propia pantalla.
- Botón de accesibilidad integrado en la pantalla táctil que facilita el uso para todos los usuarios.
- Alta adaptabilidad en la selección de su sistema de pago, gracias a la presencia de **2 huecos de tamaño EVA** en la sección de periféricos de la máquina.
- Dispensador de vasos configurable para diámetros de 70 mm u 80 mm, permitiendo dos opciones de tamaño de vaso según la configuración instalada (altura máxima de vaso: 117 mm).
- Sistemas de pago compatibles con monedero (JF8), billetero BT11, tarjetero y lector de tarjetas.
- Fotocélula de detección de vasos que permite al usuario utilizar su propia taza en vez de obtener un vaso de la máquina.
- Cubeta de residuos líquidos con boya articulada, lo que permite una mejor operación de retirada y limpieza.
- Mejora en la accesibilidad a la zona de residuos para facilitar la retirada y limpieza.
- Personalización remota de la pantalla y la iluminación LED a través de J-SUITE, permitiendo la configuración centralizada de contenidos, mensajes y efectos visuales.



DISEÑO

Coffeemar G546H Touch integra la tecnología en un diseño limpio y equilibrado, donde la pantalla se convierte en el eje visual de la máquina y el punto central de interacción.

- Pantalla integrada como eje visual de la máquina, concentrando la interacción y la atención del usuario.
- Diseño limpio y equilibrado, con una estética moderna y minimalista, reforzado por una iluminación perimetral RGB personalizable que permite adaptar la máquina a cada entorno.
- Iluminación LED en la zona de recogida de vaso.


OPCIONES

- Permite dispensar café sin necesidad de disponer de toma de agua, para ello lleva un bidón de agua en su interior.
- Posibilidad de equipar cerradura de seguridad estándar o cerradura con llaves reprogramables.
- Lector de tarjetas de validación de usuario, como nuestro J-140.
- Opción de pago con moneda gracias al JF8 y billetero BT11.
- Disponible dispensador para vasos de 70mm y 80mm de diámetro
- Dispensador de paletinas.
- Kit de derivación a desagüe, que evita el mantenimiento de la cubeta de residuos.

PROGRAMACIÓN

- Posibilidad de reproducción de vídeos, pantallas de presentación de productos y efectos avanzados.
- Opción de extracción de datos con J-SUITE mediante J-LINK.
- Opción de personalizar la pantalla y luz LED desde J-SUITE.
- En el módulo display se incorpora la unidad de control, permitiendo una sencilla actualización mediante el uso del puerto USB.
- Conector DEX como solución para la extracción de contabilidades y telemetría en formato EVA-DTS.
- Botón de programación para acceder a los distintos menús de la máquina.

CONTENEDORES DE PRODUCTO

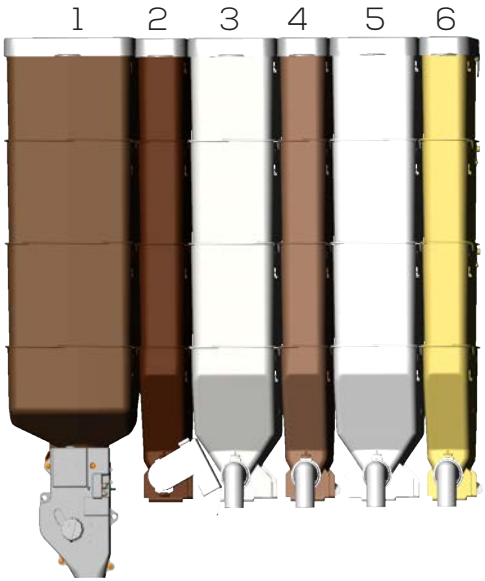

	CONTENEDORES DE PRODUCTO	CAPACIDAD (gr)	NÚMERO DE SERVICIOS
1	CONTENEDOR DE GRANO	3.736	530
2	CHOCOLATE	2.020	115
3	LECHE	2.770	-
4	DESCAFEINADO	780	480
5	OPCIONAL (Té matcha, caldos, manzanilla...)	-	-
6	TÉ	375	375
	AZÚCAR	4.620	-

*Estos datos son generales ya que depende de la programación y producto extraído.

TELEMETRÍA

jLINK jSUITE

Nuestro sistema electrónico **J-LINK** Jofemar, ofrece una gran variedad de funcionalidades a todas nuestras máquinas. Una de ellas es poder utilizar **J-SUITE**, nuestra solución integral y unificada para la gestión de máquinas que te permite un control total de la máquina desde cualquier parte del mundo.



VENTAJAS

- Compatibilidad en todas las máquinas Jofemar, puedes utilizar J-SUITE en todos nuestros productos.
- Control total de stock.
- Control a distancia de las máquinas desde tu ordenador, Tablet o móvil.
- Compatible con otros sistemas de pago.
- Opción de tener tarjetero de circuito cerrado.
- Compatible con máquinas no Jofemar a través de protocolos estándar.
- Control de gramaje de producto, vasos y paletinas.
- Control de las composiciones del producto.

REDUCCIÓN DE GASTOS

CONTROL TOTAL DE STOCKS

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

AGILIDAD EN LA CONTABILIDAD

MEJORA DE LAS OPERACIONES

OPTIMIZACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

MAYOR SEGURIDAD DE INFORMACIÓN



Innovación
tecnológica

Fiabilidad

Jofemar
CORPORACIÓN

Tecnología
100% Jofemar

CE

VE-CT209ES001 0626